

禾匠 v4 安装详细教程

一、安装配置环境

1、PHP7.2 安装

在宝塔 软件商店——PHP7.2 极速安装



2、REDIS 扩展

php-7.2管理

名称	类型	说明	状态	操作
ionCube	脚本解密	用于解密ionCube Encoder加密脚本!	✓	卸载
fileinfo	通用扩展	用于获取文件MIME编码等信息!	✓	卸载
opcache	缓存器	用于加速PHP脚本!	✗	安装
memcache	缓存器	强大的内容缓存器	✗	安装
memcached	缓存器	比memcache支持更多高级功能	✗	安装
redis	缓存器	基于内存亦可持久化的Key-Value数据库	✗	安装
apcu	缓存器	脚本缓存器	✗	安装
imagemagick	通用扩展	Imagick高性能图形库	✗	安装
xdebug	调试器	不多说,不了解的不要安装	✗	安装
imap	邮件服务	邮件服务器必备	✗	安装
exif	通用扩展	用于读取图片EXIF信息	✗	安装

• 请按实际需求安装扩展,不要安装不必要的PHP扩展,这会影响PHP执行效率,甚至出现异常
• opcache/xcache/apc等脚本缓存扩展,请只安装其中1个,否则可能导致您的站点程序异常

特别注意：如果有 ioncube 或是 SG 的扩展 一定要先卸载

Redis，后面点击安装，安装完毕后效果

php-7.2管理

名称	类型	说明	状态	操作
ionCube	脚本解密	用于解密ionCube Encoder加密脚本!	✘	安装
fileinfo	通用扩展	用于获取文件MIME,编码等信息!	✔	卸载
opcache	缓存器	用于加速PHP脚本!	✘	安装
memcache	缓存器	强大的内容缓存器	✘	安装
memcached	缓存器	比memcache支持更多高级功能	✘	安装
redis	缓存器	基于内存亦可持久化的Key-Value数据库	✔	卸载
apcu	缓存器	脚本缓存器	✘	安装
imagemagick	通用扩展	Imagick高性能图形库	✘	安装
xdebug	调试器	不多说,不了解的不要安装	✘	安装
imap	邮件服务	邮件服务器必备	✘	安装
exif	通用扩展	用于读取图片EXIF信息	✘	安装

配置文件

禁用函数

性能调整

负载状态

Session配置

日志

慢日志

phpinfo

- 请按实际需求安装扩展,不要安装不必要的PHP扩展,这会影晌PHP执行效率,甚至出现异常
- opcache/xcache/apc等脚本缓存扩展,请只安装其中1个,否则可能导致您的站点程序异常

3、删除被禁用的函授




删除 proc_open 函数 , PHP 禁用函数里面 , 删除 proc_open 函数 , 如果有 proc_ 开头的函数 , 都删除 ; 如果有 pcntl_ 开头的禁用函数 , 也删除


4、扩展 Swoole

在宝塔 文件 路径 上传我们的扩展文件

路径 /www/server/php/72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718

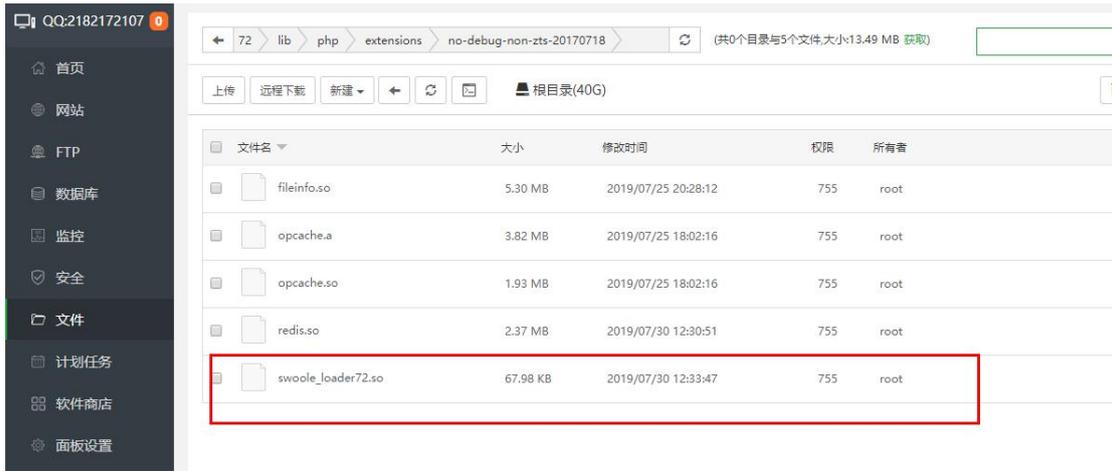

在宝塔 PHP7.2 配置文件

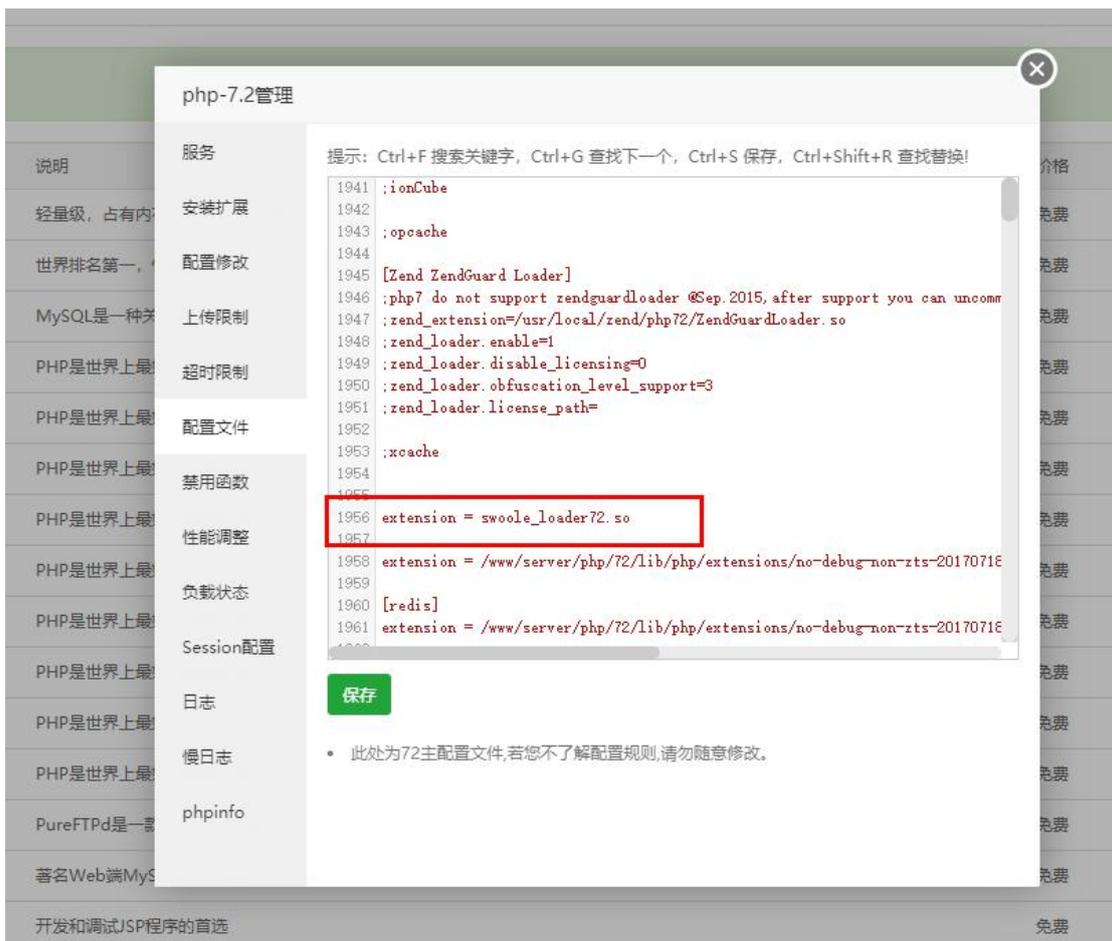

加上 `extension = swoole_loader72.so` ，如上图，然后保存



然后重启生效

二、安装程序

1、创建网站

宝塔 网站——添加站点

添加网站

域名

备注

根目录

FTP

数据库

数据库设置 用户名 密码

程序类型

PHP版本

网站分类

输入域名，选择创建数据库，

注意：必须用 MYSQL5.6 安装，如果是其他版本，请先备份数据库，然后卸载重新安装

2、开启 HTTPS



点击申请或者上传自己在阿里云、腾讯申请的 SSL 证书

3、上传代码，然后解压

结构如下图

文件名	大小	修改时间
config	点击计算	2019/
controllers	点击计算	2019/
core	点击计算	2019/
events	点击计算	2019/
forms	点击计算	2019/
handlers	点击计算	2019/
helpers	点击计算	2019/
jobs	点击计算	2019/
models	点击计算	2019/
plugins	点击计算	2019/
runtime	点击计算	2019/
tests	点击计算	2019/

4、根据提示直接安装，填写数据库信息，直到安装完成。

V4.2.37 以前的版本，需要修改数据库对接：Config/db.php

V4.2.37 开始，直接根据提示安装就行。

商城安装

MySQL数据库配置

* 数据库服务器

请填写数据库服务器的IP或域名

* 数据库端口

3306

MySQL的默认端口为3306，如果没改过就使用这里默认的配置

* 数据库用户

* 数据库密码

* 数据库名称

Redis配置

* Redis服务器

请填写Redis服务器的IP或域名

* Redis端口


6379

Redis的默认端口为6379，如果没改过就使用这里默认的配置

三、后续配置

1、登录后台

账户和密码，在你上一步操作的时候已经生成，就是你自己安装系统的时候设置的

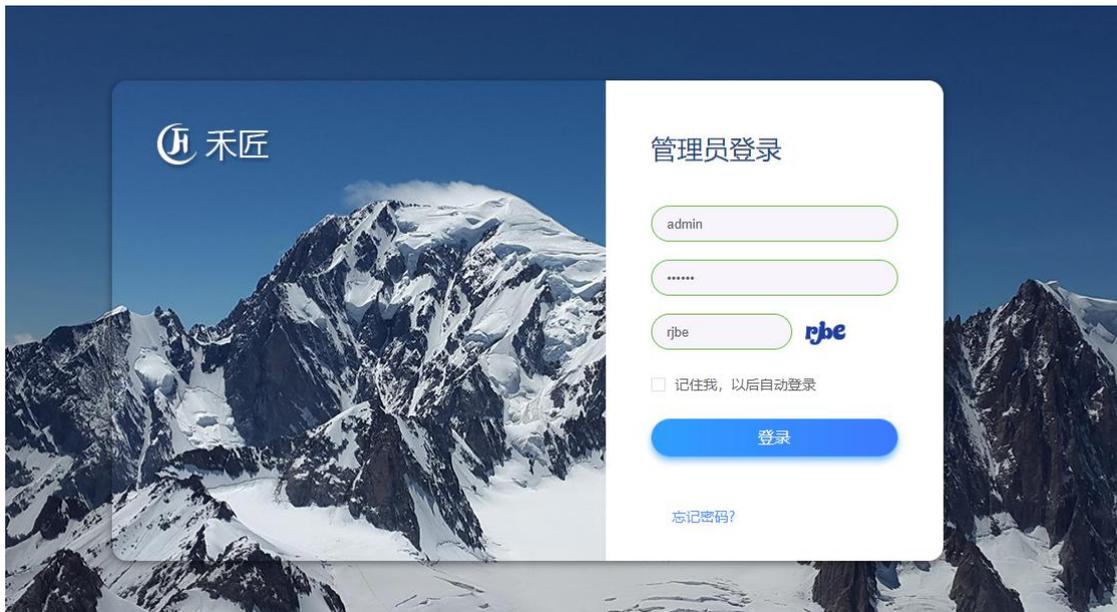

2、开启队列服务

REDIS 和队列配置


域名/web/index.php?r=mall%2Fwe7-entry%2Flocal-setting

默认地址为 127.0.0.1

密码不需要写

3、PHP 禁用函数，删除 proc_open 函数，如果有 proc_ 开头的函数，都删除；如果有 pcntl_ 开头的禁用函数，也删除；

本操作，在你的宝塔，软件商店，PHP-7.2，设置里面

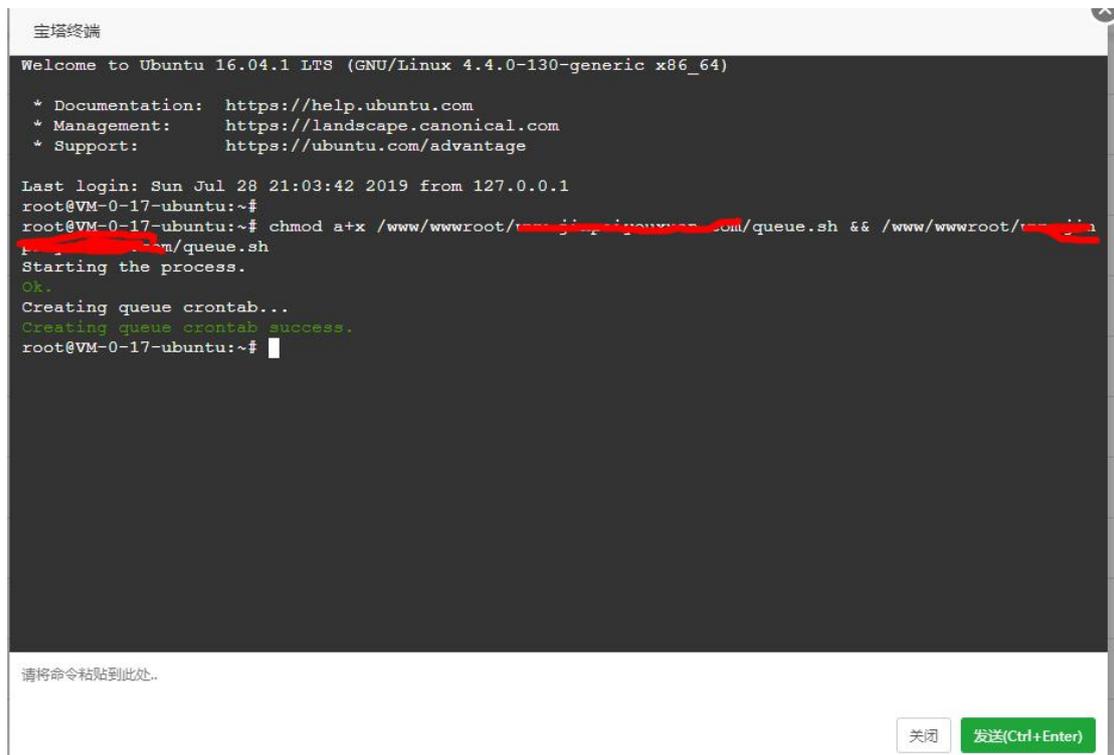

如果出现下图这样的提示, 就成功了



1、队列测试不成功

https://www.kancloud.cn/weimao/zjhj_bd/1251886#3_24

2、插件怎么安装

V4.3.37 的插件文件，已经放到 plugin 目录，后台安装即可

